



Mit wenigen Handgriffen Langer & Messmer Gürtel kürzen, wir benötigen wie folgt:

Schlitz-Schraubendreher - scharfe Schere – Bleistift - kleine Schale – Lochzange - Gürtel

### Schritt 1

Werkzeug bereitlegen und zuerst die Abdeckfolie entfernen die den Schraubenkopf verdeckt. Schraube lösen und in einer kleinen Schale sicher aufbewahren.





### Schritt 2

Den Riemen um die gewünschte Länge kürzen mit der scharfen Schere, lieber 2mal messen – ab ist ab 😊



### Schritt 3

Das abgeschnittene Stück als Schablone nutzen und die neuen Löcher anzeichnen. Dann mit der Lochzange die neuen Löcher stanzen. (wenn keine Lochzange zur Hand – Schuhmacher aufsuchen, der hilft da sicher gerne weiter)

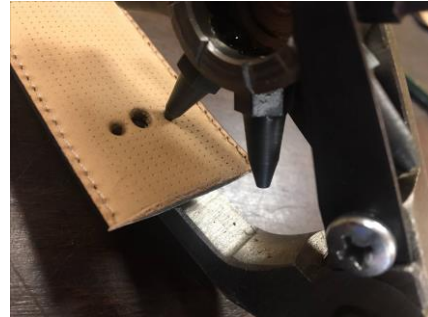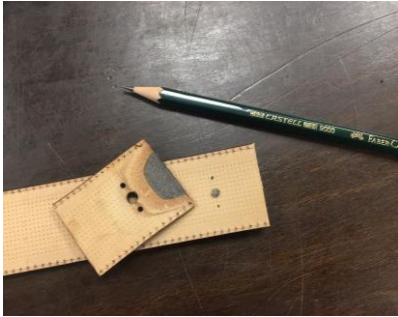

### Schritt 4

Gürtel wieder zusammenschrauben und Abdeckfolie wieder anbringen. Aus unserer Sicht ist es nicht notwendig den Riemen auszuscharfen, das sorgt in der Produktion für einen schnellen Zusammenbau der Gürtel.



Langer & Messmer GmbH  
Am Taubenfeld 31a69123 Heidelberg  
[info@langer-messmer.de](mailto:info@langer-messmer.de)  
[www.Langer-Messmer.de](http://www.Langer-Messmer.de)  
Tel.: 06221/50 25 870



Shorten your Langer & Messmer Belt with a few hand grips, we need: slotted screwdriver, sharp scissors, pencil, punch pliers and of course the belt you want to shorten.

### Step 1

Remove the cover foil, which is covering the screw. Unscrew the screw and store it safely.



### Step 2

Shorten the belt by the desired length with the scissors



### Step 3

Use the cut piece as a template and mark the new holes with the pencil. Afterwards pierce the new holes with the punching pliers.



### Step 4

Screw the belt back together again. Put the cover foil back on.



Langer & Messmer GmbH  
Am Taubenfeld 31a69123 Heidelberg  
[info@langer-messmer.de](mailto:info@langer-messmer.de)  
[www.Langer-Messmer.de](http://www.Langer-Messmer.de)  
Tel.: 06221/50 25 870

Stand: 23.05.2020